

超高频抗金属标签




功能参数:

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz
芯片:	Inpinj M781
存储:	EPC 128 bits , 用户区 512 bits, TID 96 bits
写入次数:	100,000次
功能:	读写
数据保存:	50年
应用表面:	金属表面
读距: (固定机)	9.0米, (美标) 902-928MHz, 金属表面
读距: (手持机)	4.5米, (美标) 902-928MHz, 金属表面
质保期:	1 年

物理参数:


尺寸:	70.0x30.0mm,(孔: 直径3.3mm)
厚度:	5.0mm
材料:	PC
颜色:	白色
安装方式:	背胶或者螺丝
重量:	11.0g

尺寸:

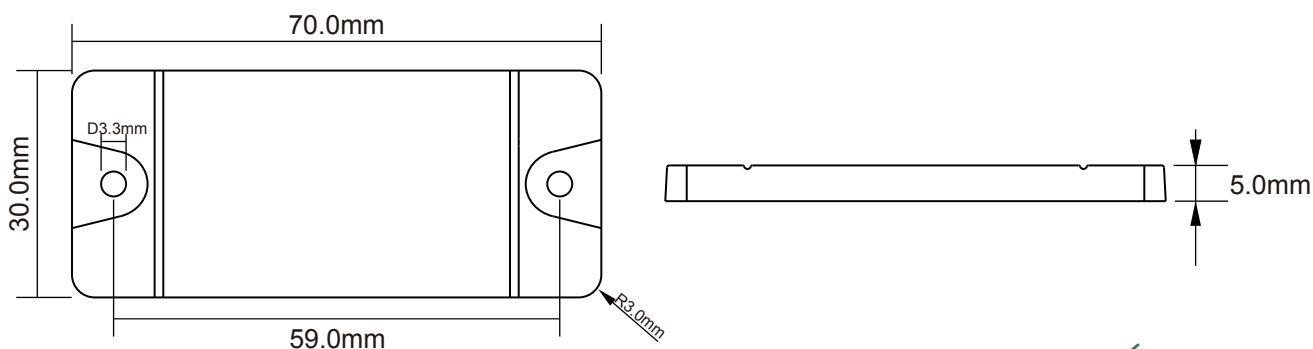


专注RFID工业标签


7030U1:

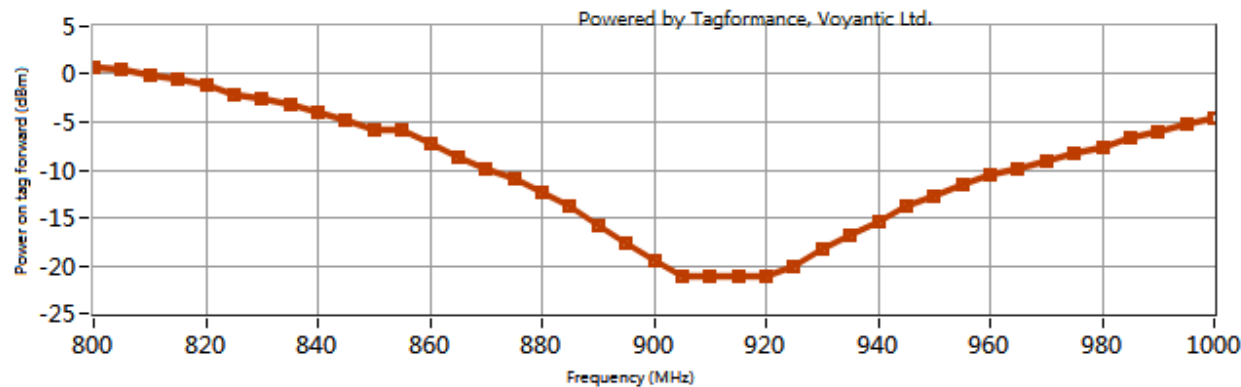

辐射方向图:

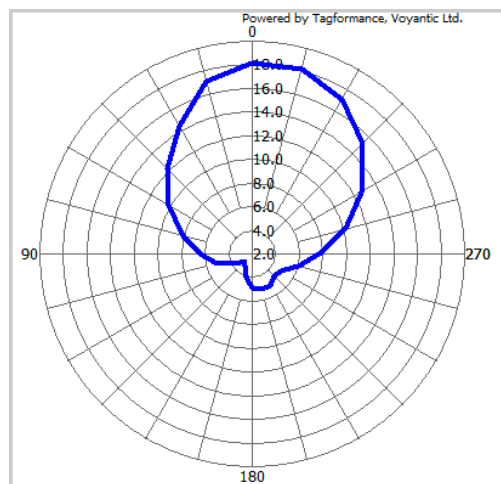

美标(902-928MHZ), 金属表面

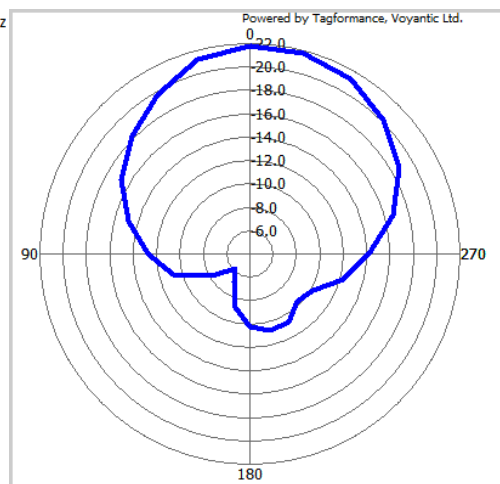

美标(902-928MHZ), 金属表面

环境规格:

防尘防水等级: IP67

存储温度: -50° C 到 +85° C

工作温度: -40° C 到 +85° C

认证: Reach认证, RoHS 认证, CE认证