

超高频抗金属标签




功能参数：

RFID协议：	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率：	(美标) 902-928MHz,
芯片：	Qstar-73GB-O
存储：	EPC 128 bits , 用户区 512 bits, TID 96 bits
写入次数：	100,000 次
功能：	读写
数据保存：	50年
应用表面：	金属表面
读距： (固定机)	6.0米, (美标) 902-928MHz, 金属表面
读距： (手持机)	4.2米, (美标) 902-928MHz, 金属表面
质保期：	1 年

物理参数：



尺寸：	85.0x30.0mm
厚度：	6.5mm
材料：	PC
颜色：	Pantone 2707C
安装方式：	背胶或螺丝

尺寸：

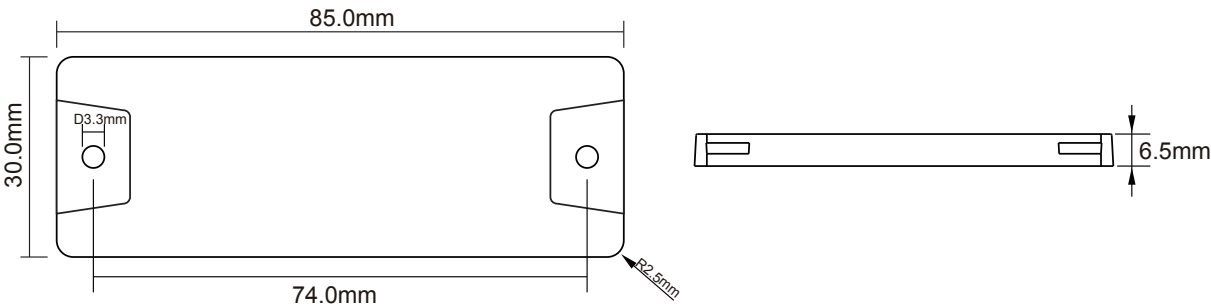

专注RFID工业标签

853007U1:

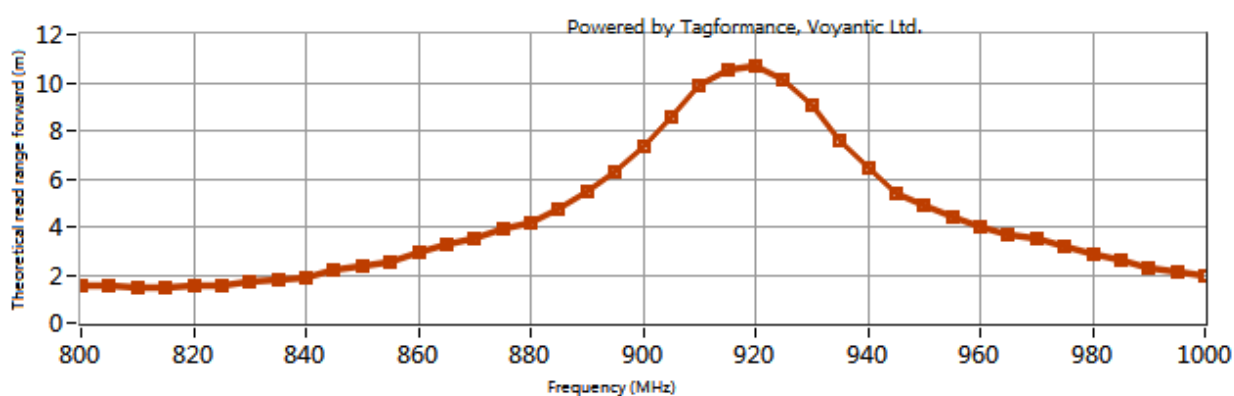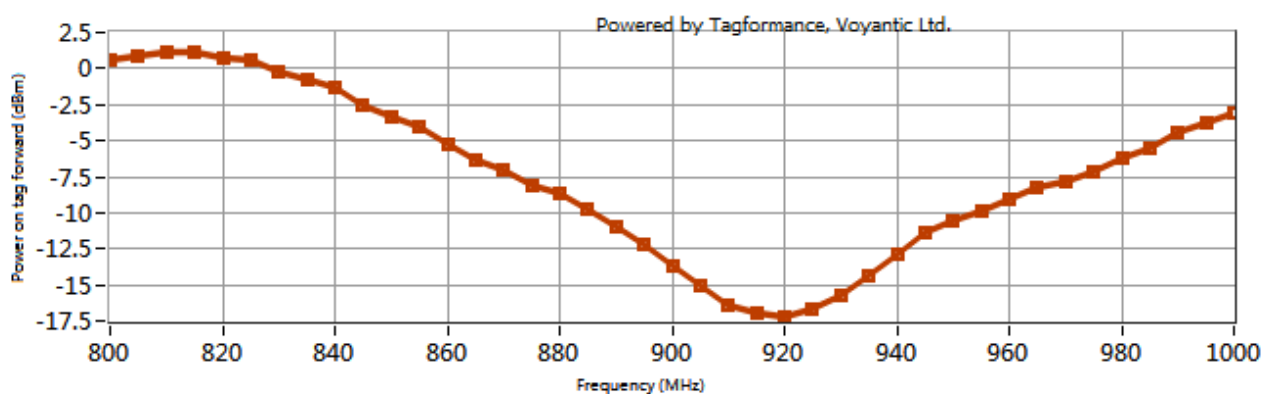

环境规格:

防尘防水等级: IP67

存储温度: -50° C 到 +85° C

工作温度: -40° C 到 +85° C

认证: Reach认证, RoHS 认证, CE认证