



功能参数:

RFID 协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz
芯片:	NXP Ucode-8
存储:	EPC 128 bits , 用户区 0 bits, TID 96 bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保持:	50 年
应用表面:	非金属表面
读距: (固定机)	1.8米, (美标) 902-928MHz, 非金属表面
读距: (手持机)	1.1米, (美标) 902-928MHz, 非金属表面
质保期:	1 年

物理参数:


尺寸:	直径:D80.0mm, 孔: D5.5mmx2;
厚度:	6.0mm
材料:	304不锈钢
颜色:	银灰色
安装方式:	螺丝
重量:	153.0g

环境等级:

防尘防水等级:	IP68
存储温度:	- 40° C 到 +100° C
工作温度:	-30° C 到 +80° C
认证:	Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证

专注RFID工业标签

OPPD80:

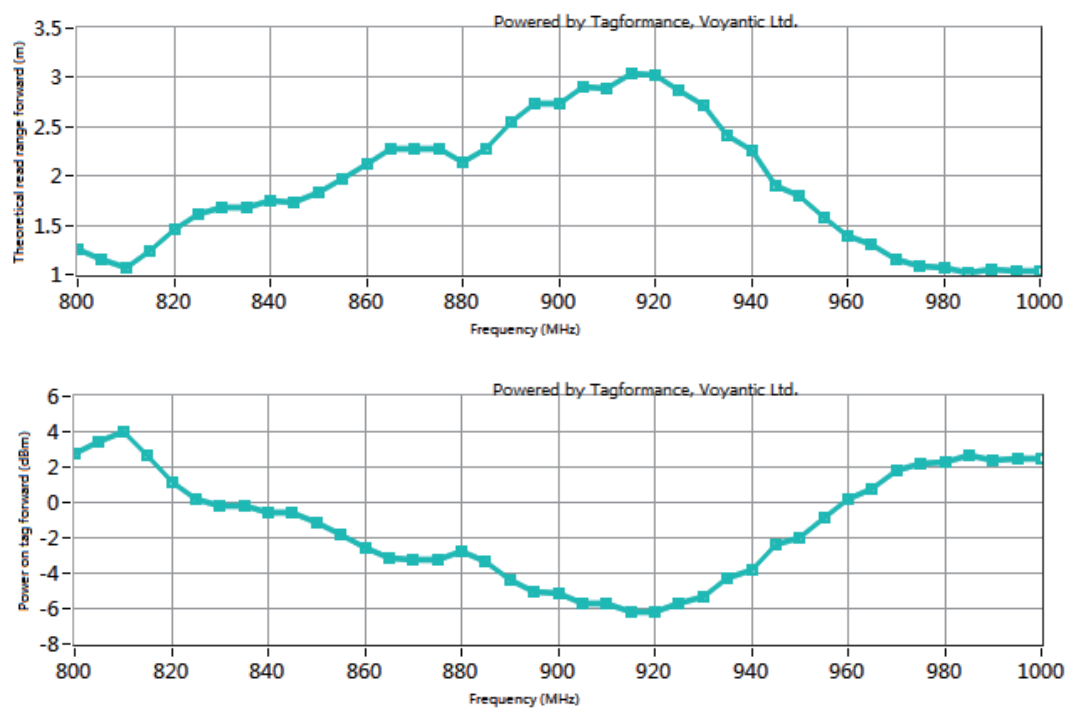

尺寸:

