

超高频抗金属标签




功能参数:

RFID 协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz;
芯片:	NXP Ucode 8
存储:	EPC 128 bits, 用户区 0 bits, TID 96 bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保持:	50 年
应用表面:	金属表面
读距: (固定机)	可达11.3米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 可达10.8米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距: (手持机)	可达 5.5米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 可达 5.1米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
质保期:	1 年

物理参数:


尺寸:	70.0x35.0mm, 孔: 3.0mmx4
厚度:	3.7mm
材料:	PCB
颜色:	黑色
安装方式:	背胶或者螺丝
重量:	19.0g

尺寸:

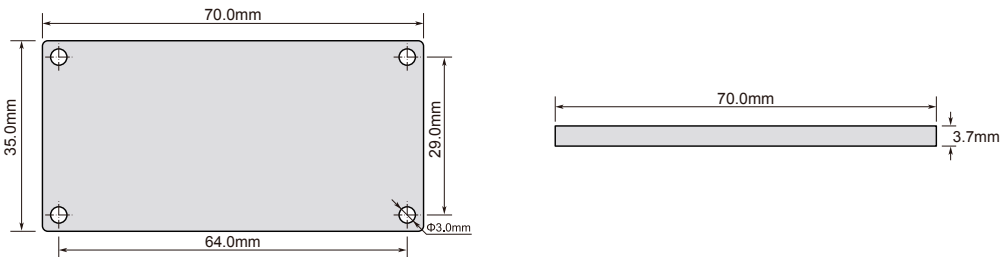


专注RFID工业标签

PCB7035U1:

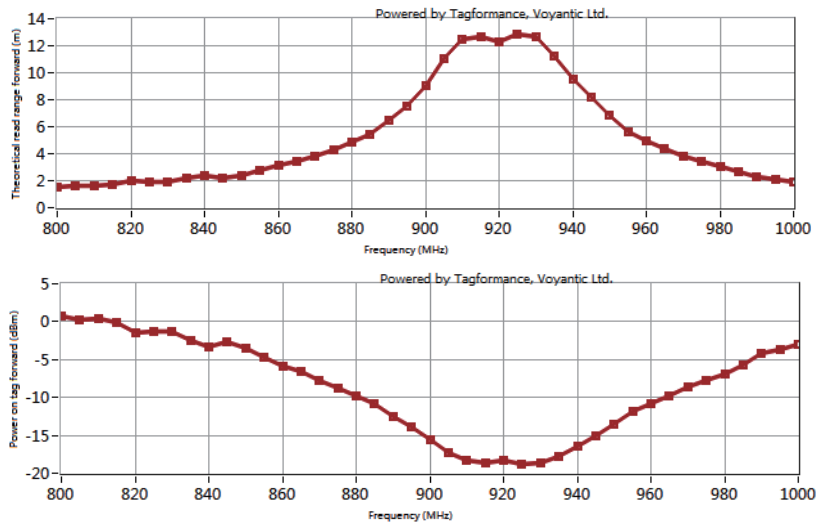

PCB7035E1:

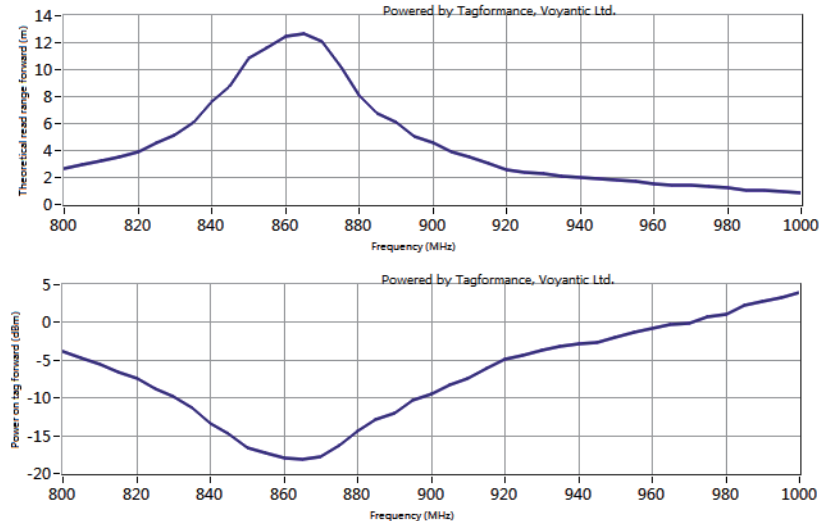

环境等级:

防尘防水等级: IP68

存储温度: -40° C 到 +100° C

工作温度: -40° C 到 +100° C

认证: Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证

订单信息:

PCB7035U1: (美标) 902-928MHz

PCB7035E1: (欧标) 865-868MHz