专注RFID工业标签

超高频抗金属标签

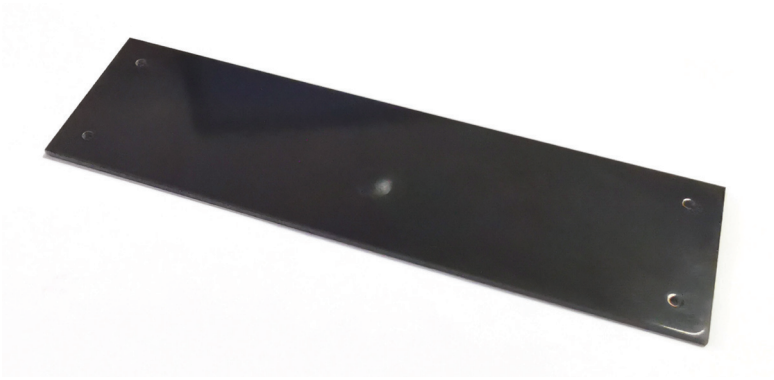

颜色：

黑色　红色　蓝色　绿色　白色

功能参数：

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz
芯片:	NXP Ucode 8
存储:	EPC 128 bits , 用户区 0 bits, TID 96 bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
应用表面:	非金属表面
读距：(固定机)	可达 13.0米，(美标) 902-928MHz, 非金属表面
读距：(手持机)	可达 6.0米，(美标) 902-928MHz, 非金属表面
质保期:	1 年

物理参数：

尺寸:	96.0x26.0mm
厚度:	1.0mm
材料:	PCB
颜色:	黑色 (可选红，蓝，绿，白)
安装方式:	背胶
重量:	5.2g

尺寸：

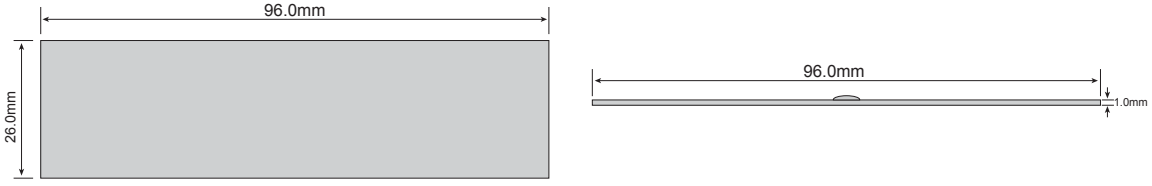

REACH COMPLIANT RoHS COMPLIANT CE

PCB9626U1:

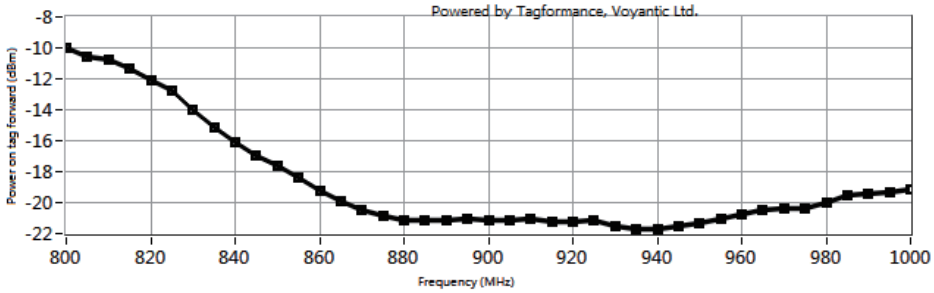

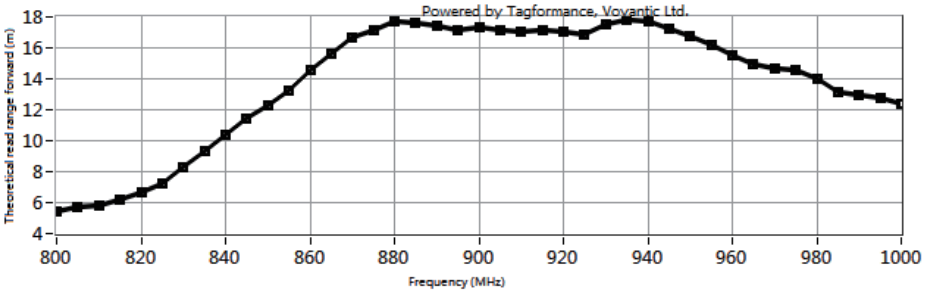

环境规格:

防尘防水等级:	IP68
存储温度:	-40° C 到 +150° C
工作温度:	-40° C 到 +100° C
认证:	Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证, 防爆认证

订单信息:

PCB9626U1:	(美标) 902-928MHz

REACH COMPLIANT RoHS COMPLIANT CE