

超高频抗金属标签




功能参数：

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| RFID协议:      | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C                           |
| 频率:          | (美标) 902-928MHz                                        |
| 芯片:          | Alien Higgs-9                                          |
| 存储:          | EPC 96 bits (可拓展到 496 bits), 用户区 688 bits, TID 48 bits |
| 写入次数:        | 100,000次                                               |
| 功能:          | 读写                                                     |
| 数据保存:        | 50年                                                    |
| 应用表面:        | 金属表面                                                   |
| 读距:<br>(固定机) | 2.3米, (美标) 902-928MHz, 金属表面                            |
| 读距:<br>(手持机) | 1.1米, (美标) 902-928MHz, 金属表面                            |
| 质保期:         | 1 年                                                    |


物理参数：

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 尺寸:   | D25.0mm, (孔: 直径2.0mm) |
| 厚度:   | 3.0mm                 |
| 材料:   | PCB                   |
| 颜色:   | 黑色                    |
| 安装方式: | 背胶或者螺丝                |
| 重量:   | 3.5g                  |

尺寸:

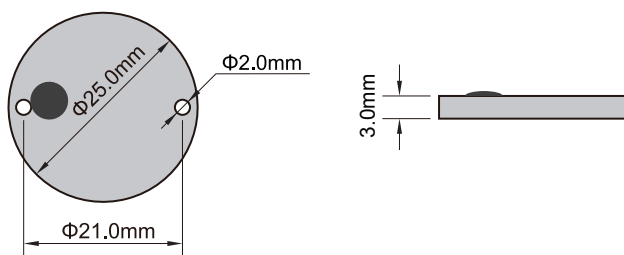

PCBD25U1:

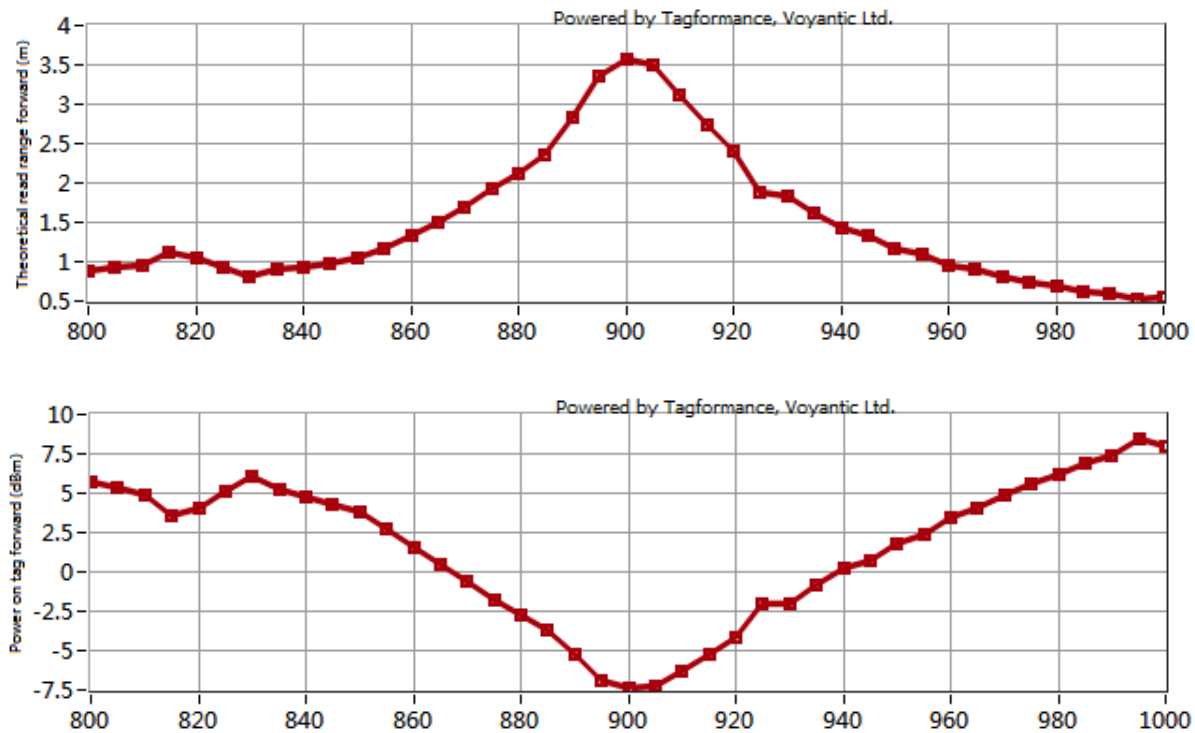

环境规格:

防尘防水等级: IP68

存储温度: -40° C 到 +150° C

工作温度: -40° C 到 +100° C

认证: Reach认证, RoHS 认证, CE认证

订单信息:

PCBD25U1: (美标) 902-928MHz