


专注RFID工业标签

双频抗金属标签(HF+UHF)

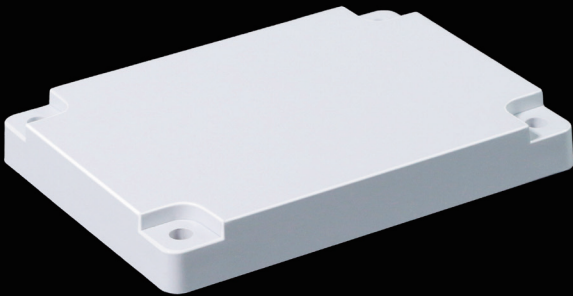


功能参数：

协议：	ISO/IEC 15693 & 18000-3 ; ISO/EPC Gen2v2 & IEC 18000-63
频率：	(美标)902-928MHZ， 欧标(865-868MHZ);13.56MHZ
芯片：	EM4425
内存：	64-bit UID (HF),HF USER memory: Up to 480-bit EPC/Ull encodings; 96-bit TID (UHF),UHF USER memory:Optional Digital Signature (none, 256b, 384b, 512b) , 1-step tag encoding possible from either HF or UHF interface.
擦写次数：	100,000 次
功能：	读写
数据存储：	50 年
应用介质：	金属表面
读距： (UHF,固定机)	5.4米,美标(902-928MHZ), 金属表面; 6.3米, 欧标(865-868MHZ), 金属表面;
读距： (UHF,手持机)	2.7米, 美标(902-928MHZ), 金属表面; 3.1米, 欧标(865-868MHZ), 金属表面;
读距： (高频发卡器)	6.0cm, 金属表面
读距： (NFC手机)	1.5cm, 金属表面
质保期：	1 年


物理参数：

尺寸：	81.0x60.0mm (孔: 直径4.0mm)
厚度：	10.5mm
材料：	PC
颜色：	白色
安装方式：	背胶, 螺丝
重量：	44.0g


OPP8160DUALU1:

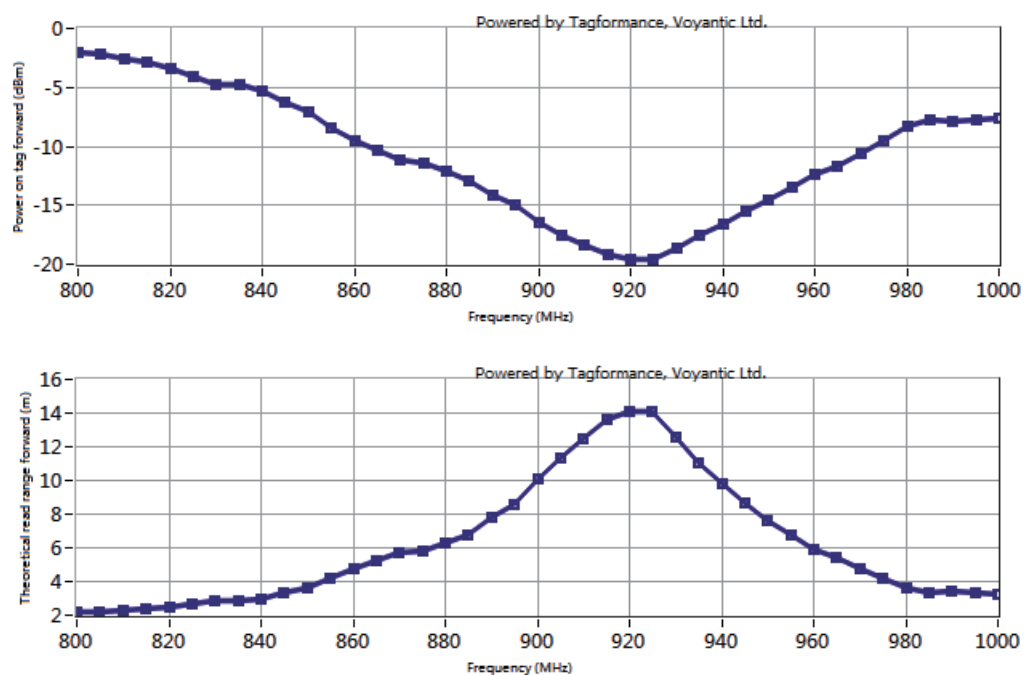

OPP8160DUALE1:

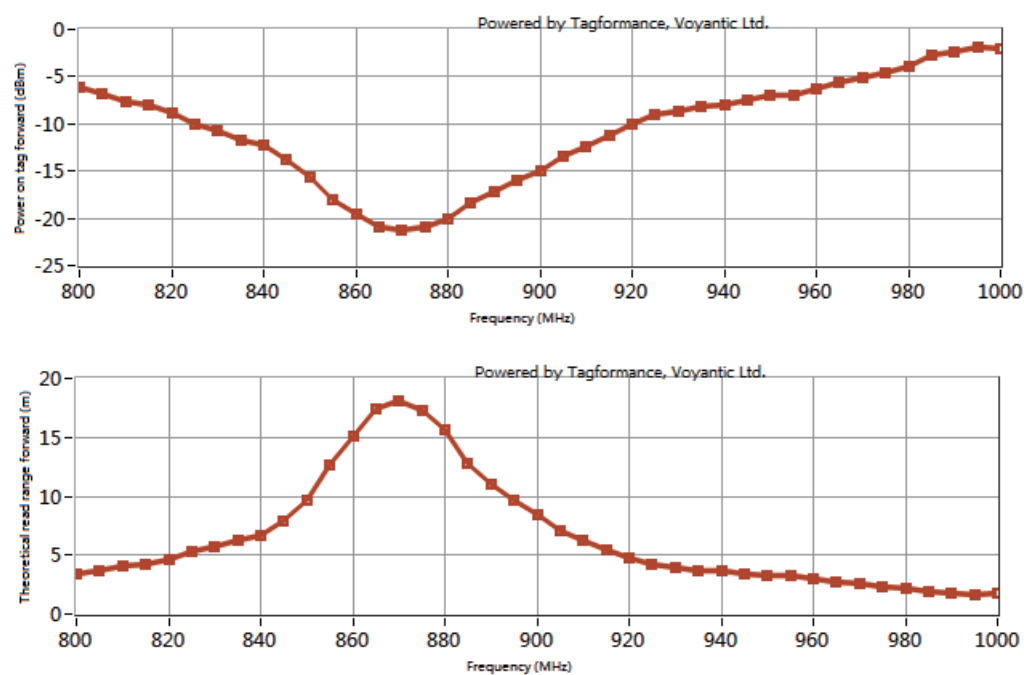

尺寸:

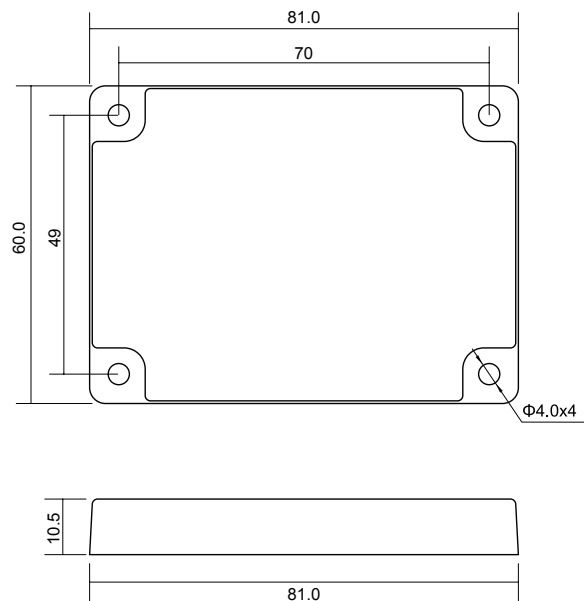

环境规格:

防尘防水等级:	IP68
存储温度:	-30℃ 到 +70℃
工作温度:	-30℃ 到 +70℃
认证:	Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证。